


FICHA TÉCNICA

BLOCK DALA "U" 20X20X40



SUCMEX
<http://sucmex.mx/>

Es una pieza accesoria que tiene dos perforaciones para que pase el refuerzo vertical en casos donde el block "U" se integra al muro, es de forma prismática y caras lisas, producida de manera industrializada a base de vibrocompactación.

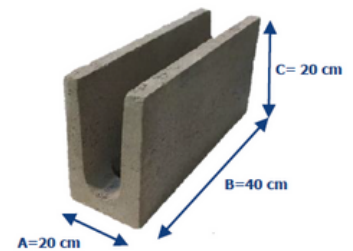

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida nominal (AxBxC)	20x20x40 cm
Peso promedio por pieza	17.90 kg
Resistencia promedio a compresión de la pieza (fp)	$\geq 90 \text{ kg/cm}^2$
Absorción inicial máxima	$< 5 \text{ g}/(\text{cm}^2 \times \text{min}^{1/2})$
Absorción máxima Total en 24 h	$< 12 \%$
Contracción por secado	$< 0.065 \%$
TOLERANCIAS DIMENSIONALES A = $\pm 2 \text{ mm}$; B = $\pm 3 \text{ mm}$; C = $\pm 2 \text{ mm}$	

GARANTÍA

Cumple con las normas
NMX-C-404-ONNCCCE 2012
"Block, tabique, tabicón o ladrillo para uso estructural"

USOS

- La dala block es parecida a un block, pero las caras de esta pieza forman a su interior un canal en forma de "u" haciendo la función de cimbra, para colocar acero de refuerzo y colar con concreto su interior para la construcción de dinteles.
- Puede ser usado en cualquier tipo de vivienda de condominio vertical u horizontal reforzada interiormente, para cubrir vanos de ventanas y puertas.

AV. INSURGENTES SUR 2047, SAN ÁNGEL, ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01000, CDMX
Tel: 55-6140-9871 y 55-5018-0422

